


Hoja Técnica

Referencia: 58.504.0055.0

Borne de paso WT 4

Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección:4 mm², anchura: 6 mm, color: gris

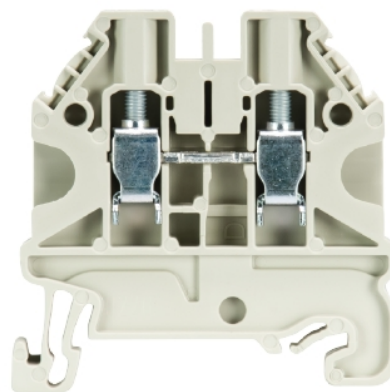

Referencia	58.504.0055.0
EAN	4049088154041
Unidad de Embalaje	100

Certificaciones / Homologaciones



SEV-Ex



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	6 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	32 A
Tensión Asignada	1000 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	48 mm
Anchura	6 mm

Altura	48 mm
--------	-------

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	6 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	6 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,5 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	4 mm ²
Desforrado del conductor	9 mm
Par de apriete del conductor	0,5 Nm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	26-10 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente factory wiring	30 A
Corriente field wiring	30 A
Sección del conductor CSA	26-10 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	30 A

Datos técnicos IECEx

Sección del conductor semirígido	0,14 - 6
Tamaño del cable de conexión rígido	0,14 - 6

Datos técnicos ATEX

Sección del conductor semirígido	0,14 - 6
Tamaño del cable de conexión rígido	0,14 - 6

Clasificación

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141120
ETIM 9.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897

Certificados de producto

ROHS conformity status	Conforme
REACH-SVHC conformity status	Conforme

