


Hoja Técnica

Referencia: 5D.202.7055.0

Bornes de doble piso WTPN 1.5 E

Bornes de doble piso WTPN 1.5 E tensión asignada 500 V, corriente asignada 17,5 A, Conexión Push-In, número de pisos 2, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 1,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 3,5 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

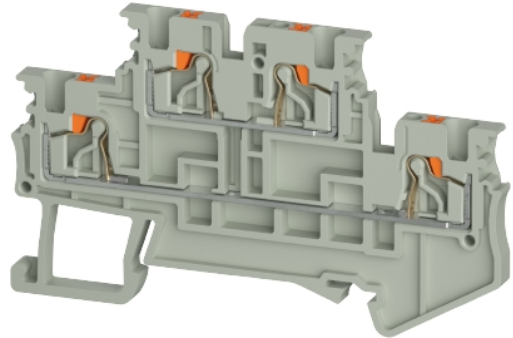

Referencia	5D.202.7055.0
EAN	4049088719806
Unidad de Embalaje	100

Certificaciones / Homologaciones



LR

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	1.5 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	2
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	3,5 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Anschlussart	Conexión Push-In
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Datos técnicos

Corriente Asignada	17,5 A
Tensión Asignada	500 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	69 mm
Anchura	3,5 mm
Altura	42,7 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión Push-In
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada

Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	1,5 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	1,5 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,25 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	0,75 mm ²
Desforrado del conductor	8 mm

Datos técnicos UL/CSA



Sección del conductor UL	26-14 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente factory wiring	15 A
Corriente field wiring	15 A
Sección del conductor CSA	26-14 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Clasificación

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

Certificados de producto

REACH-SVHC conformity status	Conforme
------------------------------	----------

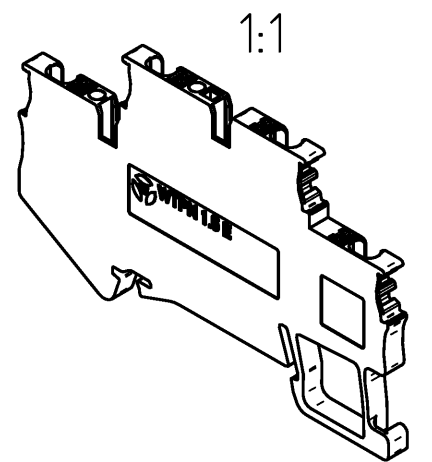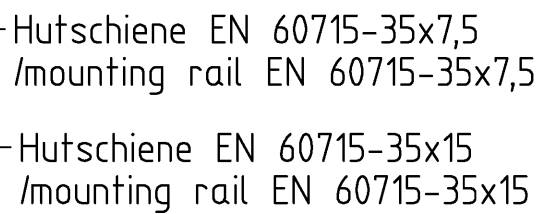

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
5D.202.7055.0	WTPN 1.5 E	grau / grey	100

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG										www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com											
Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).										ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!											
Freitoleranz nach General tolerance					CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed					1. Verwendung: First Use:					Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1						
		/		Werkstoff / Material						Tag/Date	Name				Zeichnung Nr. / Drawing No. 5D.202.7055.0 13K					Index	
		/							gezeichnet drawn	30.04.2025	Holler										
		/	Maßstab / Scale	Elektronische Freigabe Electronic Release					Maße in mm / Dimensions are in mm												
		/	2:1																		
		/	Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:														
		/							Type		Benennung/Title ETAGENKKLEMME double deck terminal										
		/																			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet																				
Änderung / Revision																					