


Hoja Técnica

Referencia: 5D.203.5155.0

Borne de paso WTPN 2.5 D2/2

Borne de paso WTPN 2.5 D2/2 tensión asignada 800 V, corriente asignada 24 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

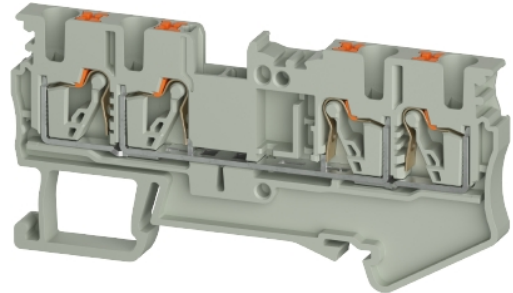

Referencia	5D.203.5155.0
EAN	4049088706608
Unidad de Embalaje	50

Certificaciones / Homologaciones



LR

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	5,1 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Anschlussart	Conexión Push-In
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Datos técnicos

Corriente Asignada	24 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	78,5 mm
Anchura	5,1 mm
Altura	95,7 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión Push-In
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm ²

Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,25 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	2,5 mm ²
Desforrado del conductor	10 mm

Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	26-12 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente factory wiring	20 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	26-12 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	20 A

Clasificación

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

Certificados de producto

REACH-SVHC conformity status	Conforme
------------------------------	----------

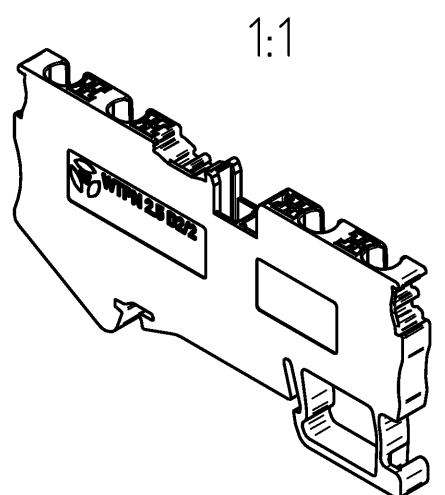

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG										www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com												
Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).										ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!												
Freitoleranz nach General tolerance					CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed					1. Verwendung: First Use:					Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1							
		/		Werkstoff / Material						Tag/Date	Name					T	Zeichnung Nr. / Drawing No.					Index
		/							gezeichnet drawn	10.02.2025	Hollet											
		/	Maßstab / Scale						Elektronische Freigabe Electronic Release					Maße in mm / Dimensions are in mm								
		/	2:1																			
		/	Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:															
		/	 wieland					Type	Benennung/Title DURCHGANGSKLEMME feed-through terminal													
		/																				
		/																				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet																					
Änderung / Revision																						