


Hoja Técnica

Referencia: 5D.203.8855.0

Bornes de doble piso WTPN 2.5 E D03

Bornes de doble piso WTPN 2.5 E D03 tensión asignada 500 V, corriente asignada 0,5 A, Conexión Push-In, número de pisos 2, número de conexiones por piso 16, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí

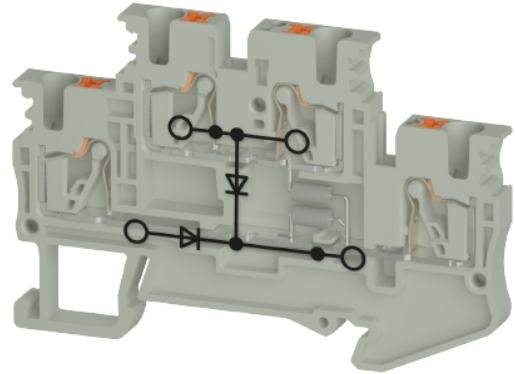

Referencia	5D.203.8855.0
EAN	4049088718908
Unidad de Embalaje	20

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2.5 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	2
Número de conexiones por piso	16
Anchura del borne	5,1 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anschlussart	Conexión Push-In
Anzahl der Klemmstellen je Etage	16
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	0,5 A
Tensión Asignada	500 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	69 mm
Anchura	5,1 mm
Altura	47,5 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión Push-In
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,25 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	2,5 mm ²
Desforrado del conductor	10 mm

Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	26-12 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente factory wiring	0,5 A
Corriente field wiring	0,5 A
Sección del conductor CSA	26-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	0,5 A

Clasificación

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

Certificados de producto




REACH-SVHC conformity status	Conforme
------------------------------	----------

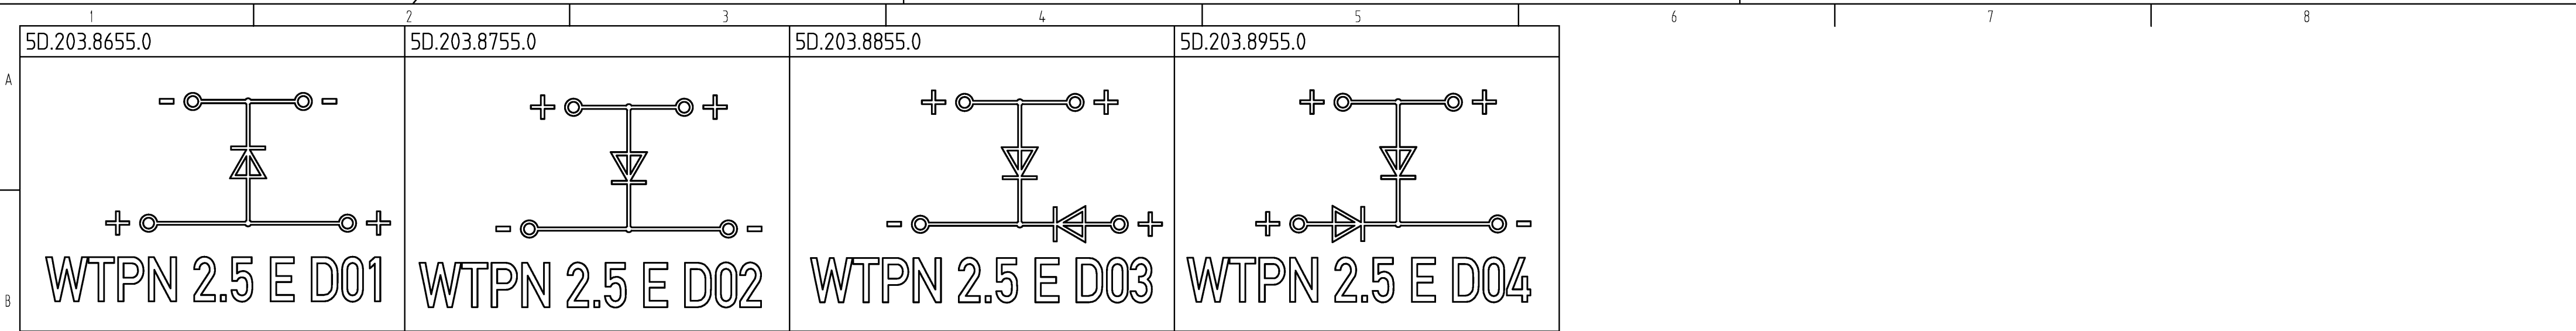

Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulich
Confidentially / Class

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich für interne Zwecke gültig
For /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

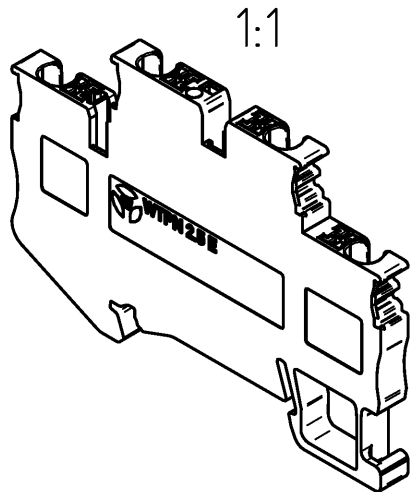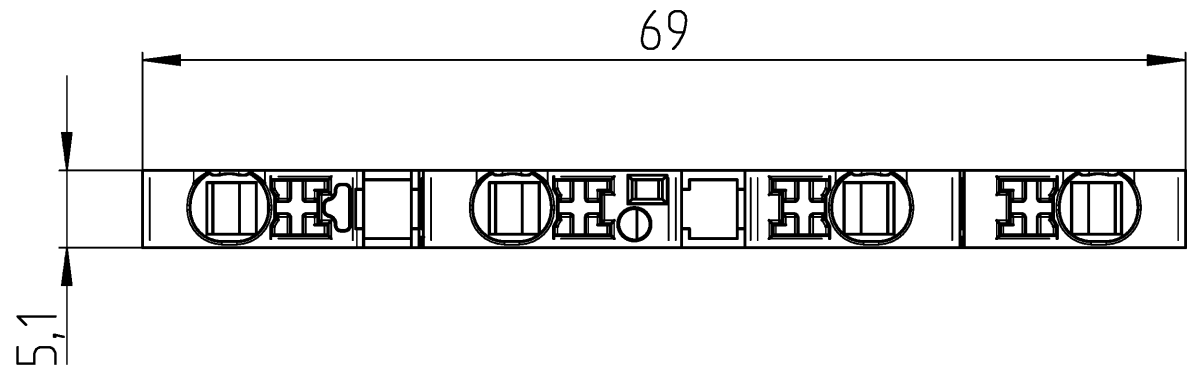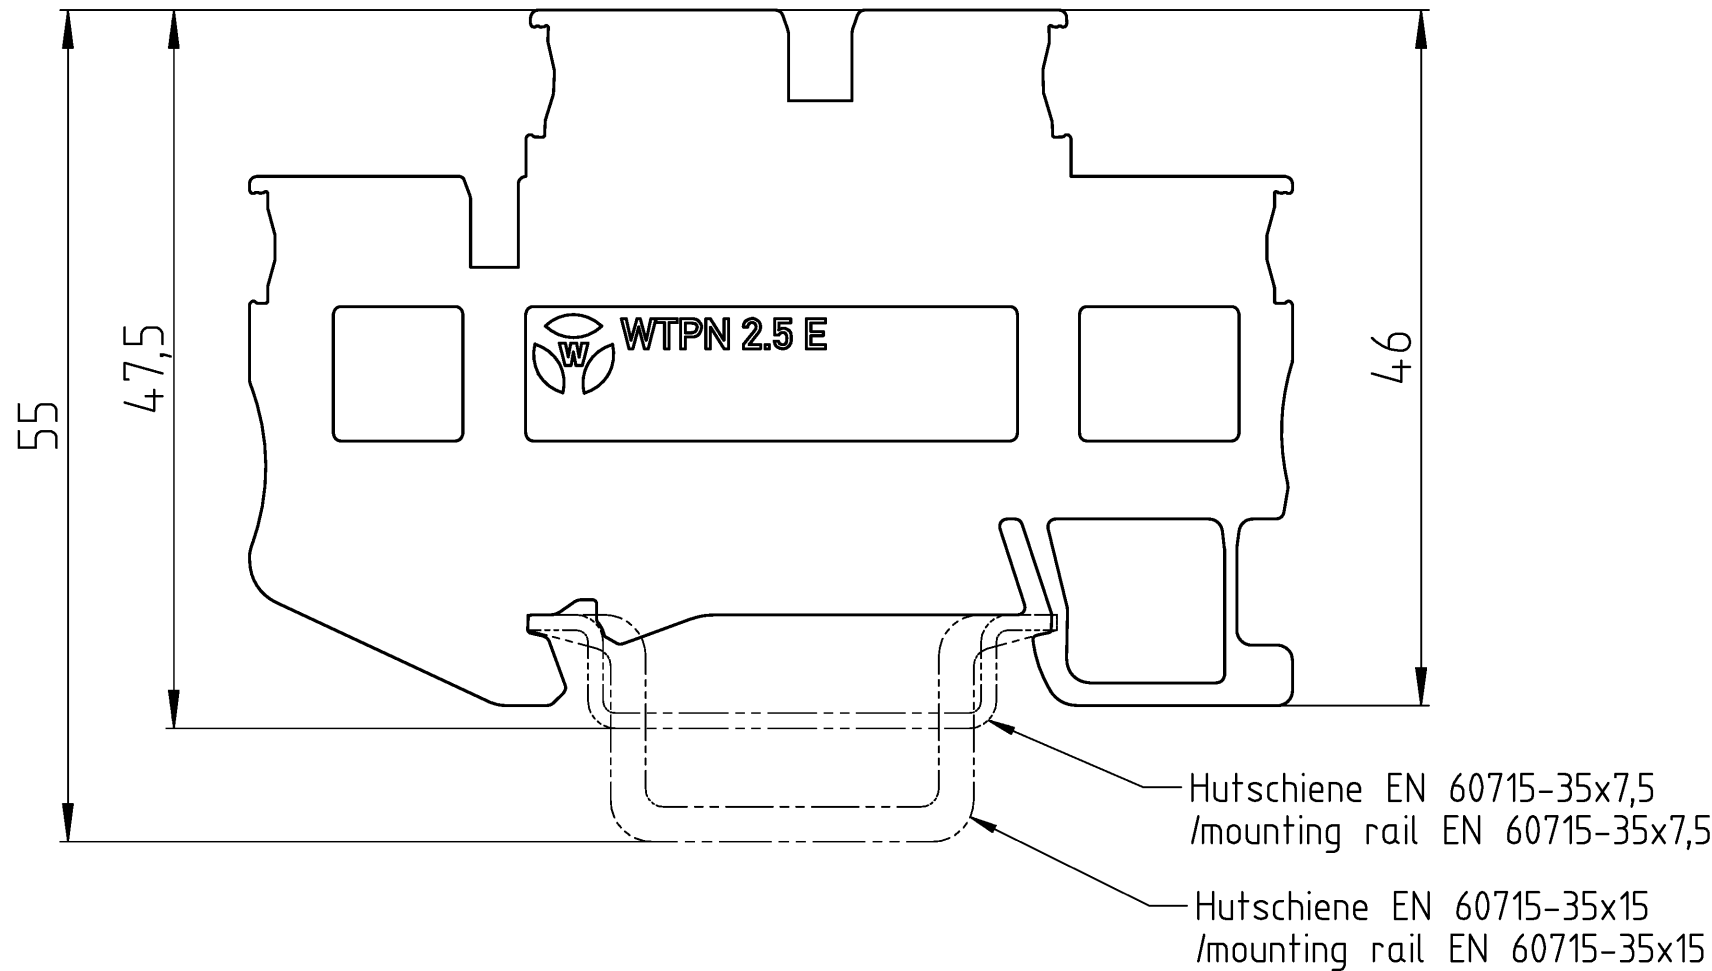

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
5D.203.8655.0	WTPN 2.5 E D01	grau / grey	20
5D.203.8755.0	WTPN 2.5 E D02	grau / grey	
5D.203.8855.0	WTPN 2.5 E D03	grau / grey	
5D.203.8955.0	WTPN 2.5 E D04	grau / grey	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com				
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of		
	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/		Maßstab / Scale	gezeichnet drawn	18.11.2025	Eichhorn N.		
	/		2:1		Elektronische Freigabe Electronic Release			
	/			Maße in mm / Dimensions are in mm				
	/	Vol.	mm ³	Dfl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:		
	/			Type	Benennung/Title			
	/			ETAGENKKLEMM double deck terminal				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	 wieland						
Änderung / Revision								