


Hoja Técnica

Referencia: 5D.204.4155.0

WTPN 4 TK

WTPN 4 TK tensión asignada 500 V, corriente asignada 20 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 1, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 4mm², método de montaje enchufable, color Gris, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

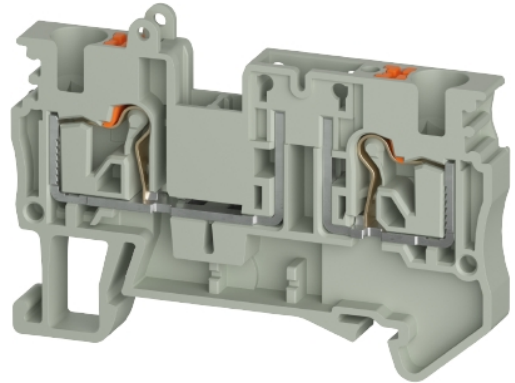

Referencia	5D.204.4155.0
EAN	4049088718960
Unidad de Embalaje	50

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	1
Anchura del borne	6,1 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	enchufable
Anschlussart	Conexión Push-In
Anzahl der Klemmstellen je Etage	1
Montageart	enchufable
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Datos técnicos

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	500 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	57 mm
Anchura	6,1 mm
Altura	36,5 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión Push-In
------------------	------------------

Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
Mínima sección del conductor rígida	0,2 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	6 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,2 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,25 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	4 mm ²
Desforrado del conductor	12 mm

Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	24-10 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente factory wiring	20 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	24-10 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	20 A

Clasificación

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

Certificados de producto

REACH-SVHC conformity status	Conforme
------------------------------	----------

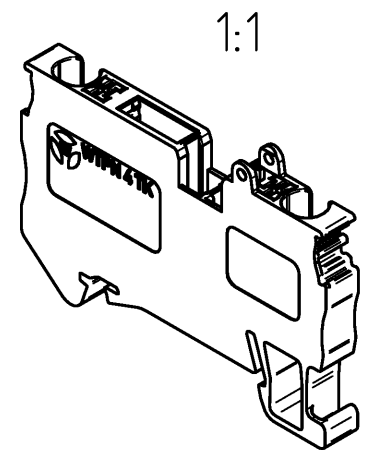

6 01-QU-RD-32/21