


Hoja Técnica

Referencia: 5D.204.4955.0

Borna portafusible WTPN 4 FSIU24 5X20

Borna portafusible WTPN 4 FSIU24 5X20 tensión asignada 24 V, corriente asignada 6,3 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 V0

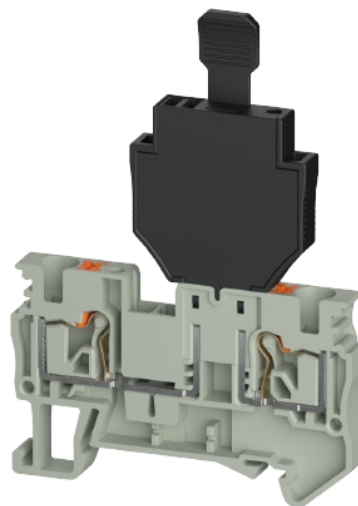

Referencia	5D.204.4955.0
EAN	4049088719042
Unidad de Embalaje	50

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	6,1 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Anschlussart	Conexión Push-In
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Datos técnicos

Corriente Asignada	6,3 A
Tensión Asignada	24 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	57 mm
Anchura	6,1 mm
Altura	80,5 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión Push-In
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
Mínima sección del conductor rígida	0,2 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	6 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,2 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,25 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	4 mm ²
Desforrado del conductor	12 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	24-10 AWG
Tensión UL	24 V
Corriente factory wiring	6,3 A
Corriente field wiring	6,3 A
Sección del conductor CSA	24-10 AWG
Tensión CSA	24 V
Corriente CSA	6,3 A

Clasificación

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------


Certificados de producto

REACH-SVHC conformity status	Conforme
------------------------------	----------


☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße

☐ Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

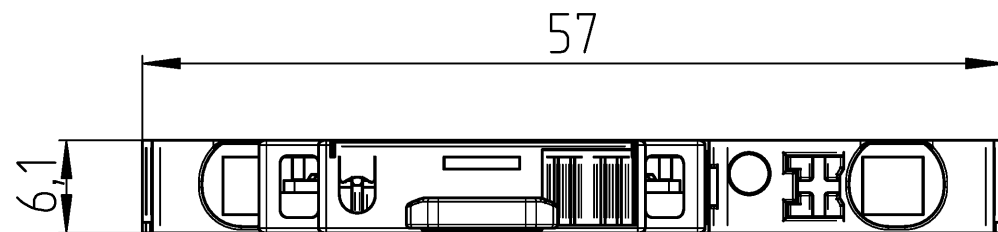

- Hutschiene EN 60715-35x15
/mounting rail EN 60715-35x15

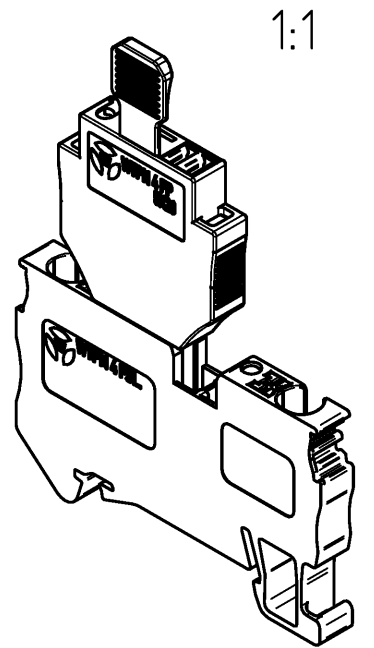

Tolerierung Size ISO 14405 ☒ / Tolerance system Size ISO 14405 ☒ (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. 5D.204.4955.0 13K	Index			
	/			gezeichnet drawn	09.05.2025			Holter		
	/			Elektronische Freigabe Electronic Release						
	/									
	/	Maßstab / Scale								
	/	2:1								
	/	Vol.	mm ³	Dfl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:				
	/									
	/									
	/									
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	 wieland			Type	Benennung/Title SICHERUNGSKLEMME fuse terminal				
Änderung / Revision										