


Hoja Técnica

Referencia: 5D.206.4555.0

Borna portafusible WTPN 6 FSI24 6.3X32

Borna portafusible WTPN 6 FSI24 6.3X32 tensión asignada 24 V, corriente asignada 10 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 6 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 6mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí

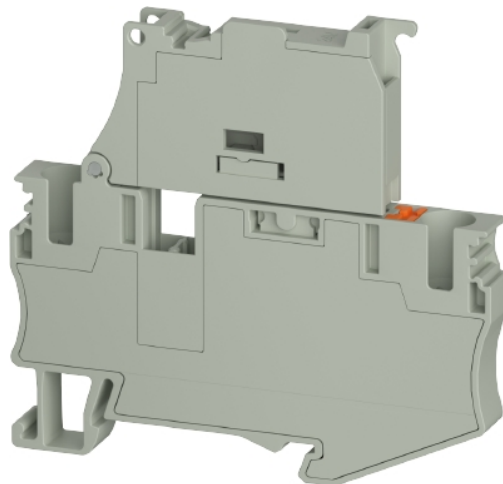

Referencia	5D.206.4555.0
EAN	4049088719110
Unidad de Embalaje	50

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	6 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	8 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anschlussart	Conexión Push-In
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	10 A
Tensión Asignada	24 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	74,6 mm
Anchura	8 mm

Altura	71,6 mm
--------	---------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión Push-In
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	10 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	6 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,5 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	6 mm ²
Desforrado del conductor	12 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	20-8 AWG
Tensión UL	24 V
Corriente factory wiring	10 A
Corriente field wiring	10 A
Sección del conductor CSA	20-8 AWG
Tensión CSA	24 V
Corriente CSA	10 A

Clasificación

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------


Certificados de producto

REACH-SVHC conformity status	Conforme
------------------------------	----------

F



- Hutschiene EN 60715-35x15
/mounting rail EN 60715-35x15

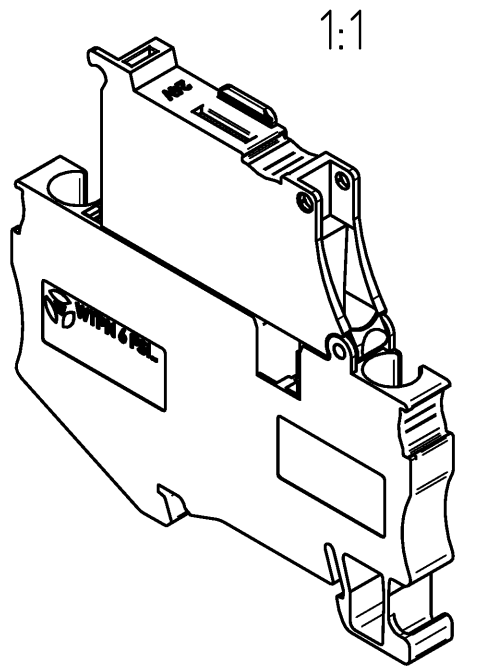

1:1


wieland

SICHERUNGSKLEMME