


Hoja Técnica

Referencia: 5D.206.8655.0

Borne de paso WTPN 6 D06

Borne de paso WTPN 6 D06 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 1,3 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 6 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 6mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí

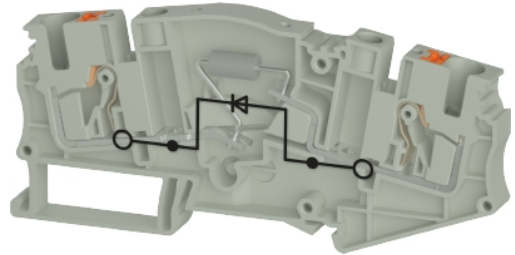

Referencia	5D.206.8655.0
EAN	4049088719172
Unidad de Embalaje	40

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	6 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	8 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anschlussart	Conexión Push-In
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	1,3 A
Tensión Asignada	1000 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	104,6 mm
Anchura	8 mm
Altura	50 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión Push-In
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada

Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	10 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	6 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,5 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	6 mm ²
Desforrado del conductor	12 mm

Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	20-8 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente factory wiring	1,3 A
Corriente field wiring	1,3 A
Sección del conductor CSA	20-8 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	1,3 A

Clasificación


ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

Certificados de producto

REACH-SVHC conformity status	Conforme
------------------------------	----------



- Hutschiene EN 60715-35x15
/mounting rail EN 60715-35x15



2025-11-26 13:36:22 1.000	2		3		4		5		6 01-QU-RD-32/21
---------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--	------------------