


Hoja Técnica

Referencia: 5D.S03.4655.0

Borna portafusible WTN 2.5 E FSI 5X20

Borna portafusible WTN 2.5 E FSI 5X20 tensión asignada 400 V, corriente asignada 6,3 A, conexión por tornillo, número de pisos 2, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 6,2 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí

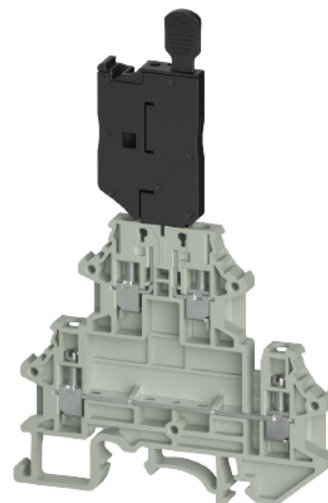

Referencia	5D.S03.4655.0
EAN	4049088724602
Unidad de Embalaje	50

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2.5 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	2
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	6,2 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anschlussart	conexión por tornillo
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	6,3 A
Tensión Asignada	400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	40,7 mm

Anchura	6,2 mm
Altura	41,8 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,34 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,34 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,25 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	2,5 mm ²
Desforrado del conductor	10 mm
Par de apriete del conductor	0,4 Nm

Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	22-12 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente facotry wiring	10 A
Corriente field wiring	10 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	10 A

Clasificación


ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

Certificados de producto


REACH-SVHC conformity status	Conforme
------------------------------	----------

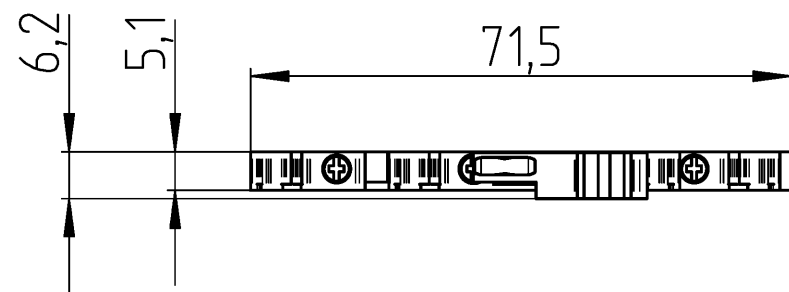

- Hutschiene EN 60715-35x7,5
/mounting rail EN 60715-35x7,5
- Hutschiene EN 60715-35x15
/mounting rail EN 60715-35x15



1:1

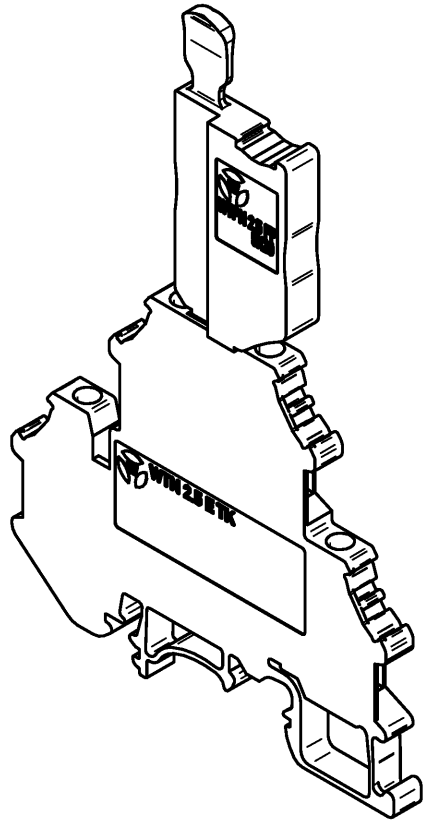

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
---	---

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
--	---	------------------------------	---------------------------------

	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	18.09.2025	Sachs (extern)			
	/			Elektronische Freigabe Electronic Release					
	/								
	/	Maßstab / Scale		T 5D.S03.4655.0 13K					
	/	1:1							
Maße in mm / Dimensions are in mm									

	/	Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:
--	---	------	-----------------	-----------	-----------------	-------------------------------

				Type	Benennung/Title
					SICHERUNGSKLEMME
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		wieland		fuse terminal
Änderung / Revision					

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit
5D.S03.4655.0	WTN 2.5 E FSI 5X20	grau / grey	50
5D.S03.4755.0	WTN 2.5 E FSI60 5X20	grau / grey	