

Hoja Técnica

Referencia: 5D.S04.5155.0

Borne de paso WTN 4 D2/2

Borne de paso WTN 4 D2/2 tensión asignada 800 V, corriente asignada 32 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí



Referencia	5D.S04.5155.0
EAN	4049088725159
Unidad de Embalaje	100

Certificaciones / Homologaciones



LR

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	6,1 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anschlussart	conexión por tornillo
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	32 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	81 mm
Anchura	6,1 mm
Altura	47,5 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Tipo de conexión 1	conexión por tornillo

Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	6 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,34 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	2,5 mm ²
Desforrado del conductor	10 mm
Par de apriete del conductor	0,5 Nm

Datos técnicos UL/CSA




Sección del conductor UL	22-10 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente factory wiring	30 A
Corriente field wiring	30 A
Sección del conductor CSA	22-10 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	30 A

Clasificación

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

Certificados de producto

REACH-SVHC conformity status	Conforme
------------------------------	----------

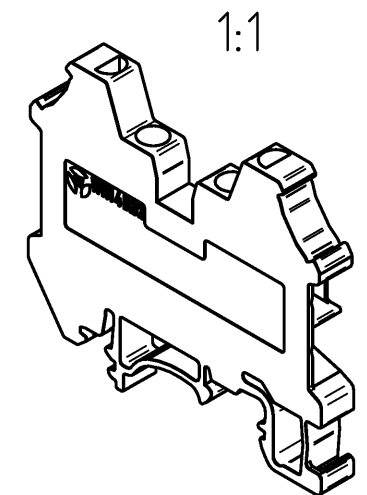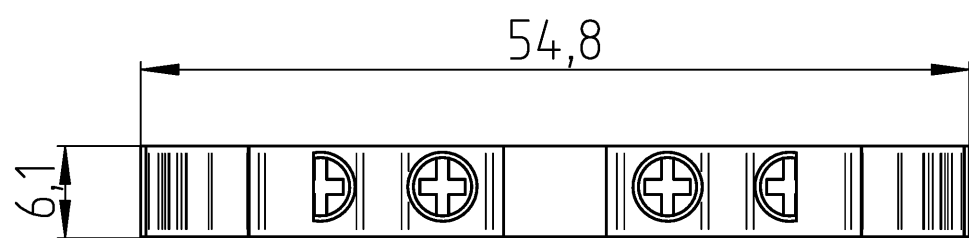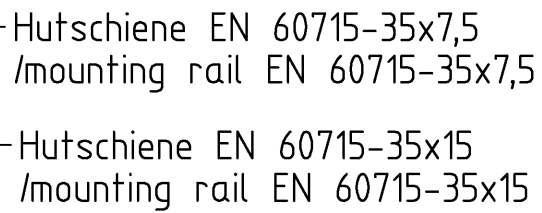

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S04.5155.0	WTN 4 D2/2	grau / grey
5D.S04.5155.5	WTN 4 D2/2 RT	rot / red
5D.S04.5155.6	WTN 4 D2/2 BL	blau / blue

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG										www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																															
Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).															ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																										
Freitoleranz nach General tolerance										CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed										1. Verwendung: First Use:										Blatt: 1 von 1 Sheet: of											
		/				Werkstoff / Material												Tag/Date		Name										Zeichnung Nr. / Drawing No.										Index	
		/														gezeichnet drawn		28.08.2025		Eichhorn N.										T 5D.S04.5155.0 13K											
		/		Maßstab / Scale												Elektronische Freigabe Electronic Release																									
		/		2:1												Maße in mm / Dimensions are in mm																									
		/		Vol.		mm ³					Dfl./Srf.					mm ²					Ersatz für / Replacement for:																				
		/		wieland										Type					Benennung/Title DURCHGANGSKLEMME feed-through terminal																						
		/																																							
Index		Datum / Blatt Date / Sheet																																							
Änderung / Revision																																									