


Hoja Técnica

Referencia: 5D.S97.1555.0

Borne de alta corriente WRTN 150

Borne de alta corriente WRTN 150 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 309 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 150 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 10mm² - 150mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 42 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 V0

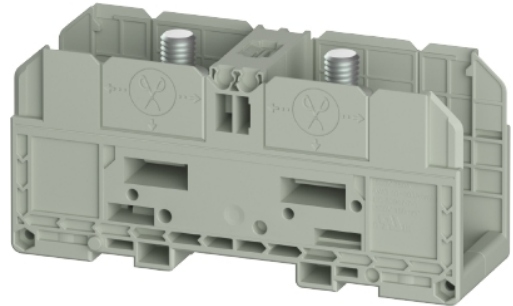

Referencia	5D.S97.1555.0
EAN	4049088725791
Unidad de Embalaje	4

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	150 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	42 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Anschlussart	Conexión por tornillo
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Datos técnicos

Corriente Asignada	309 A
Tensión Asignada	1000 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	No
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	49,6 mm
Anchura	42 mm
Altura	52,2 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	10 mm ²

Máxima sección rígida del conductor	150 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	10 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	150 mm ²
Par de apriete del conductor	15 Nm

Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	10 AWG - 300 kcmil
Tensión UL	1500 V
Corriente factory wiring	285 A
Corriente field wiring	285 A
Sección del conductor CSA	10 AWG - 300 kcmil
Tensión CSA	
Corriente CSA	285 A

Clasificación


ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

Certificados de producto

REACH-SVHC conformity status	Conforme
------------------------------	----------

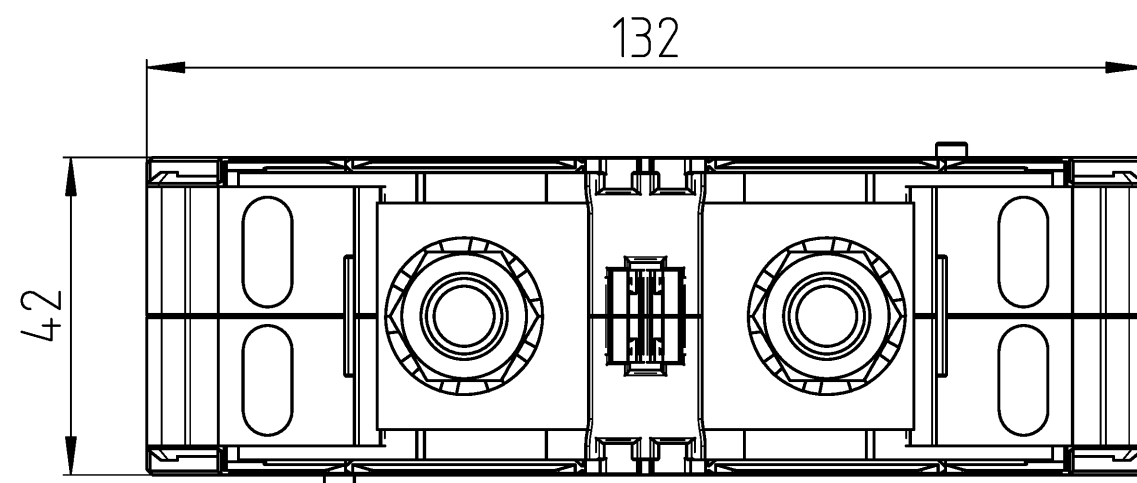

- Hutschiene EN 60715-35x15
/mounting rail EN 60715-35x15

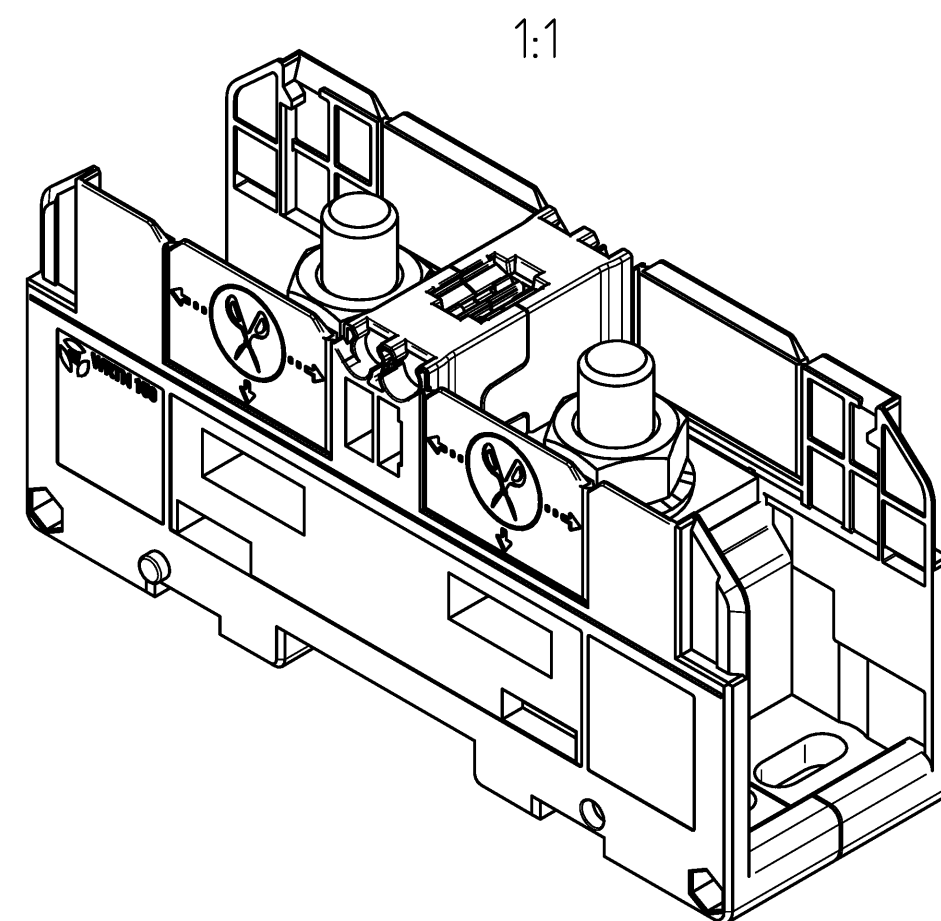

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

	/	 wieland	Type	Benennung/Title
	/			HOCHSTROMKLEMME
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			high current terminal

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S97.1555.0	WRTN 150	grau / grey