


Hoja Técnica

Referencia: 5D.210.9155.0

Borna de tierra WTPN 10 D1/2 PE

Borna de tierra WTPN 10 D1/2 PE tensión asignada 1000 V, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 3, sección nominal del conductor 10 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 10mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), anchura del borne 10 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí

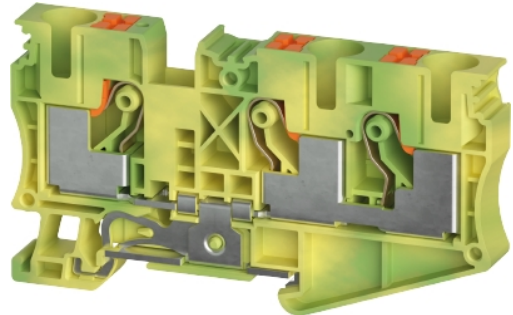

Referencia	5D.210.9155.0
EAN	4049088719264
Unidad de Embalaje	50

Certificaciones / Homologaciones



LR

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	10 mm ²
Color	
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	3
Anchura del borne	10 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anschlussart	Conexión Push-In
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Tensión Asignada	1000 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	90,5 mm
Anchura	10 mm
Altura	50,1 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión Push-In
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada

Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	16 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	10 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,5 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	10 mm ²
Desforrado del conductor	18 mm

Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	20-6 AWG
Tensión UL	600 V
Sección del conductor CSA	20-6 AWG
Tensión CSA	600 V

Clasificación

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

Certificados de producto

REACH-SVHC conformity status	Conforme
------------------------------	----------

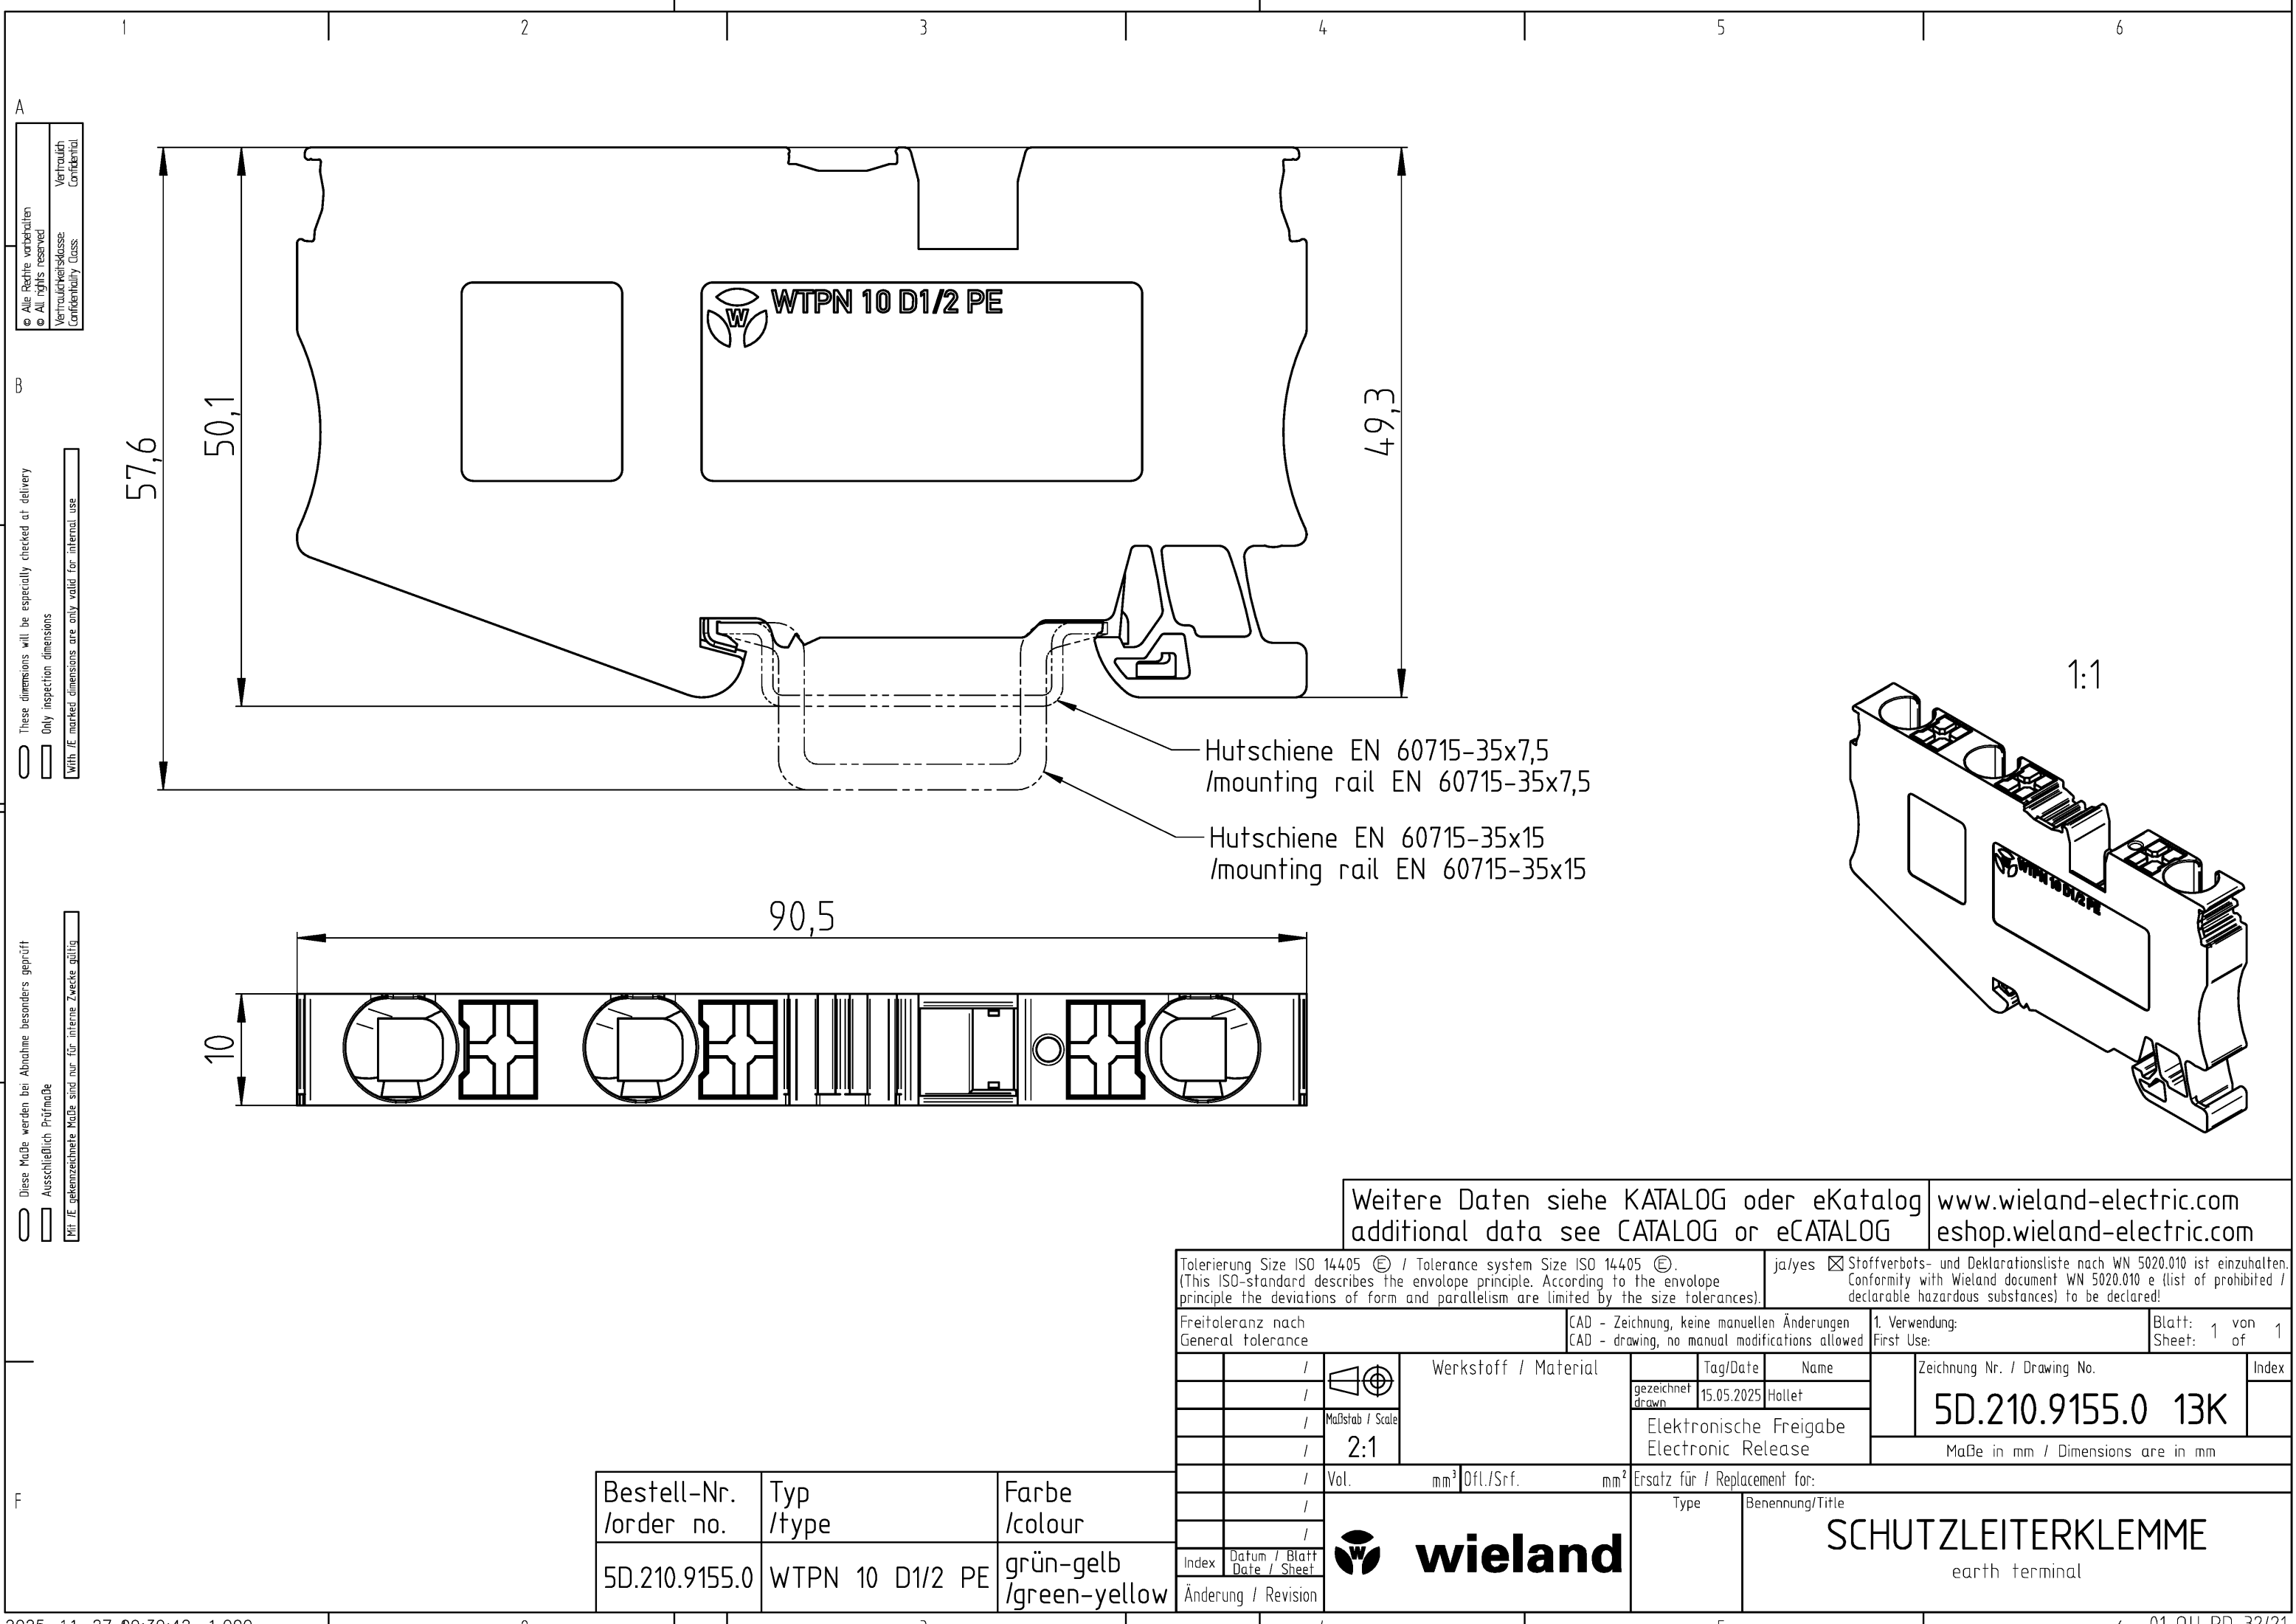

A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG